

パネル式でスピーディに多目的ルームが設置可能。 事務室、会議室、休憩室など、用途もフレキシブル。

工場内をはじめとしてスペースの有効利用に役立つパネル式多目的ルーム。さまざまな目的に合わせて、オーダーメイドのヒューマンスペースをご提供します。

パネル式だから

フレキシブル&スピーディ!



多目的 ルームの 利用例

人と仕事、人とモノ、人と情報のコミュニケーションの場として最適なヒューマンスペースをお届けします。

- ミーティングルーム ●プレゼンテーションルーム ●コンピュータールーム
- 現場事務室 ●休憩室



ミーティング室 事例



クリーンフィット
ドア



コンセント



FIX窓

1 パネルは箱型の自立構造。

下地材が不要で、現地組立式のため短工期施工が可能です。また間口、奥行のどちらかが4200mm以下の条件であれば、建屋からの支持部材やサポートも不要。建屋構造に左右されることなく、独立して設置が可能です。

2 断熱パネルはサイズフリー。

パネル組立式なので、設置場所のスペースに合わせて自由に設計できます。

3 表面材はソフトアイボリー色。

居住性を重視した明るく落ち着いた色合いで、人にやさしい快適空間を演出いたします。


4 独自のパネル構造で優れた断熱性。

断熱効果の高い独自のパネル嵌合方式で、空調効率が良く、ランニングコストも低減できます。

5 ドアや窓、コンセント類もアセンブリー。

建具類は豊富なバリエーション揃え、設置場所や用途に応じて選択できます。


多目的ルーム標準モデル(間取り寸法一覧)

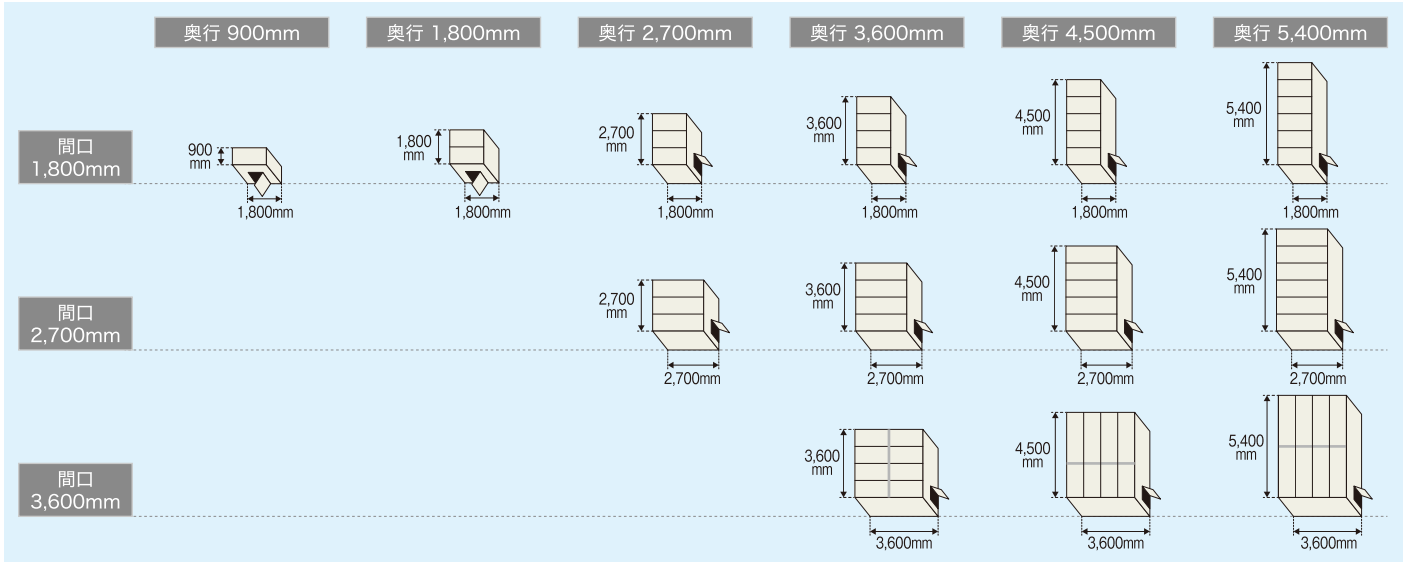

上記は標準モデルの参考例です。設置場所のスペースに合わせて間取りや扉位置等カスタマイズ可能です。

多目的ルーム標準スペック

	エコネア LA型	エコネア不燃 XA型
不燃認定番号	—	N M - 5 6 5 6 (1)
パネル厚 (mm)	44	
標準壁パネル高さ (mm) *①	2,200、2,400	
標準天井モジュール (mm)	900×1,800、900×2,700	
パネル重量 (Kg/m ²)	9.3	11.7
パネルへの内蔵機能	可	
主要部材	表面材	カラー鋼板ソフトアイボリー
	芯材	ウレタンフォーム
	枠材	PVC
	ジョイント方式	上記枠材で凸凹嵌合
	目地仕上げ	シリコンコーキング
パネル性能	破壊強度 (Kg) *②	450以上
	平均断熱性能 (W/m ² ・K)	0.49
	遮音性能 (dB) *③	約20
周辺部材	ベース	AKベース(アルミ)
標準建具 *④	クリーンフィットドア	810W×2000H
	嵌め殺し窓(シングル5t)	700W×700H、700W×900H

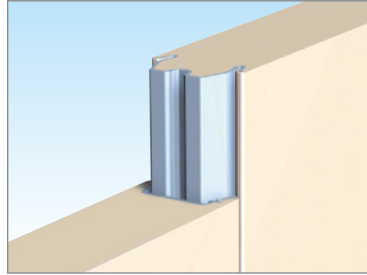

*⑤

*① 壁パネル高さは3100mmまで100mm刻みで選択可能です。

*② 破壊強度は、測定スパンLの1/4の位置に二線荷重を負荷した単純曲げ試験に準ずるW=900、L=2700の値です。実用強度は短期で1/3、長期で1/6として下さい。

*③ 遮音性能は、周波数帯域500Hzでの値です。

*④ 建具は上記標準以外にも各種バリエーションございます。ご相談ください。

*⑤ 挿絵はXA型です。LA型は枠材色が異なります。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた本店で……

ガリレイパネルクリエイト株式会社

<https://galilei-panel.co.jp/>

□営業本部

企画部 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4

□営業拠点

東北営業所 ☎(022)726-3761 広島営業所 ☎(082)942-0547
 首都圏営業課 ☎(03)5835-2895 四国出張所 ☎(087)815-6120
 中部営業所 ☎(052)977-3300 九州営業所 ☎(092)432-0170
 静岡営業所 ☎(054)238-7707 東部営業課 ☎(03)5835-2890
 近畿営業課 ☎(06)6477-7051 西部営業一課・二課 ☎(06)6477-7052
 岡山営業所 ☎(086)897-3740

●このカタログに掲載しております製品については、改善のため外観・仕様の一部を予告なく変更することがあります。

●製品の写真的色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●弊社へのお問い合わせについて

お客様からいただきました個人情報、お客様への回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

●このカタログの内容は2024年3月現在のものです。

宣伝物注文番号 **GPC-200**

0.2T 1b 2C3