


スペック

	大扉	観音扉	小扉	脱着パネル
対応型式	A型			
扉厚	44mm			
最低使用温度	+10℃(内外温度差は20℃以下)			
表面材	カラーアルミ、カラー鋼板、ステンレス			
芯材	ウレタンフォーム			
入口枠	PVC開口枠 + アルミガード			
扉下枠	4方枠 立ち上がり 43mm / 74mm 3方枠 立ち上がり 23mm / ズリ		4方枠 立ち上がり 74mm	4方枠 立ち上がり 43mm 3方枠 立ち上がり 23mm / ズリ
ドアクローザー	パラレル型、スタンダード型、取り付け無し			
ハンドル	レバーハンドル、丸ノブ(錠内蔵型/錠分離型)、グレモンハンドル		レバーハンドル、丸ノブ(錠内蔵型/錠分離型)、ケースハンドル、カムラッチハンドル(表面/裏面/両面)	

※脱着パネルの枚数は「1枚割り〜上限設定なし」となります。

製作範囲(開口寸法) ●：標準寸法

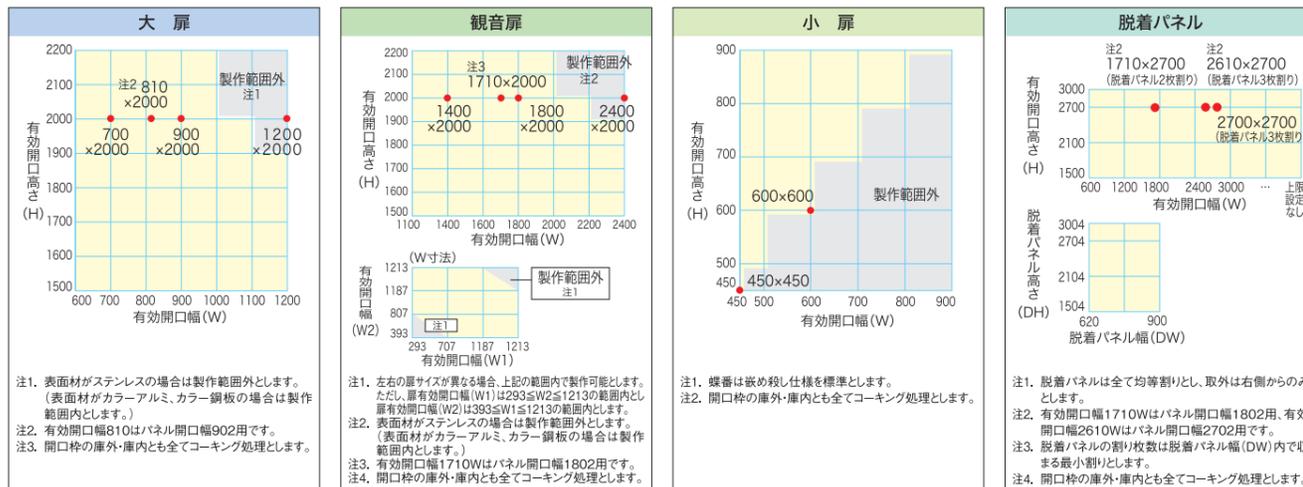

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきといた当店で……

ガリレイパネルクリエイト株式会社

<https://galilei-panel.co.jp/>

- 営業本部
企画部 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4
- 営業拠点
 - 東北営業所 ☎(022)726-3761
 - 広島営業所 ☎(082)942-0547
 - 首都圏営業課 ☎(03)5835-2895
 - 四国出張所 ☎(087)815-6120
 - 中部営業所 ☎(052)977-3300
 - 九州営業所 ☎(092)432-0170
 - 静岡営業所 ☎(054)238-7707
 - 東部営業課 ☎(03)5835-2890
 - 近畿営業課 ☎(06)6477-7051
 - 西部営業一課・二課 ☎(06)6477-7052
 - 岡山営業所 ☎(086)897-3740

●このカタログに掲載しております製品については、改善のため外観・仕様の一部を予告なく変更することがあります。
●製品の写真の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●弊社へのお問い合わせについて
お客さまからいただきました個人情報は、お客さまへの回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

●このカタログの内容は2024年6月現在のものです。

宣伝物注文番号 **GPC-611** 0.2T lb 改7

クリーンフィット Clean Fit ドア

バリエーションも充実の “断熱フラッシュドア”シリーズ



ガリレイパネルクリエイト株式会社

Clean Fit ドア

ウレタン注入方式による断熱フラッシュドア 食品作業室や低温クリーンルームに最適


『クリーンフィットドア』は、食品作業室での低温環境を想定し、断熱性・意匠性に優れた、断熱仕様のフラッシュドア。食品作業室や低温クリーンルーム、植物工場などの建具として最適です。

ウレタン注入方式のフラッシュドア

断熱性に優れたウレタン注入方式によるフラッシュドアです。

樹脂製開口枠で優れた結露性能

樹脂製開口枠を採用した独自のインフィット構造で、結露性能を大幅に改善。低温環境の作業室に最適です。



インフィット構造のスタイリッシュな外観

納まりのきれいなインフィット構造、開口枠周りの入口ガードなどで、スタイリッシュな外観を実現しました。

大扉



ラインアップもさらに充実




レバーハンドル(庫内側) 丸ノブ グレモンハンドル ドアクローザー(平行型) 扉上枠 扉下枠(4方枠)




ディテール

大扉

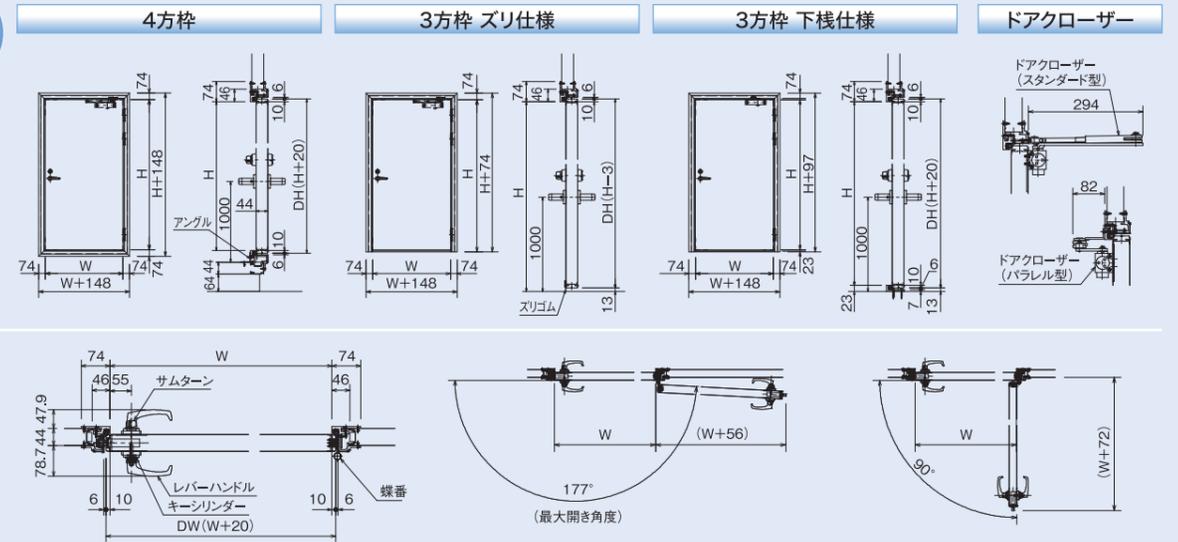

観音扉

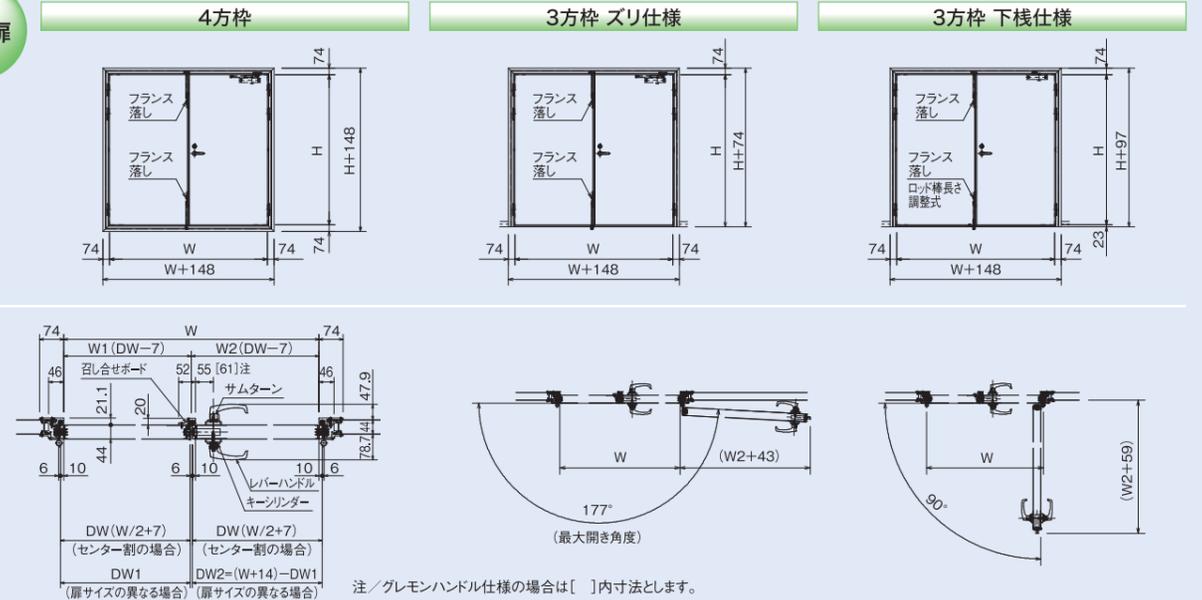

小扉

