

食品加工室や低温クリーンルームの間仕切り用に最適。 スリムスライドドアシリーズ。

扉内部にウレタンを注入発泡し、断熱性に優れた間仕切り用スリムスライドドア。清掃性に優れた扉構造で、衛生管理された作業空間での扉用途におすすめします。

清掃性に優れた扉構造

- 床面にレールのない吊り下げタイプ。
- 床面のガイドローラーは、ドア厚み内に収納。
- 扉表面は凸凹のないフラット仕上げ。
- 45°傾斜のレールカバー付きタイプもご用意。
 (オプション)

異物混入への配慮

- ビスの露出を最小限に抑えた衛生的な設計。

使い勝手の良い設計


- 扉ハンドルは持ちやすさ、使いやすさを考慮して、グリップが長い大型扉ハンドルを標準装備。

各種スライド扉に対応

- 駆動方式として手動、電動、自閉のすべてに対応。
- 扉開閉方式は、片引き、両引きどちらでも可能。



● 45°レールカバー (オプション)

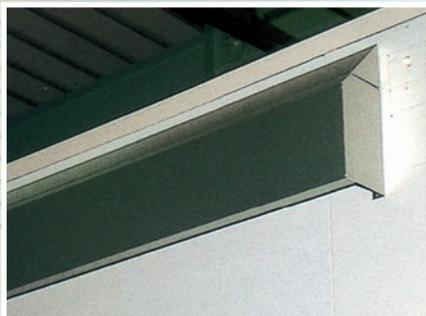

● 戸袋部R巾木




● 油圧クローザーによる自閉構造





スリムスライドドア ディテール

片引き

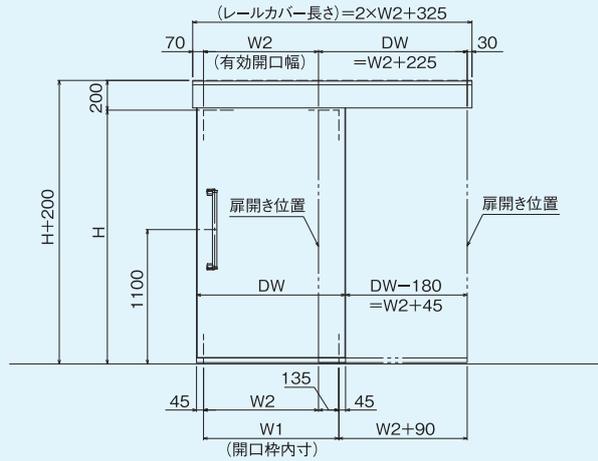

両引き

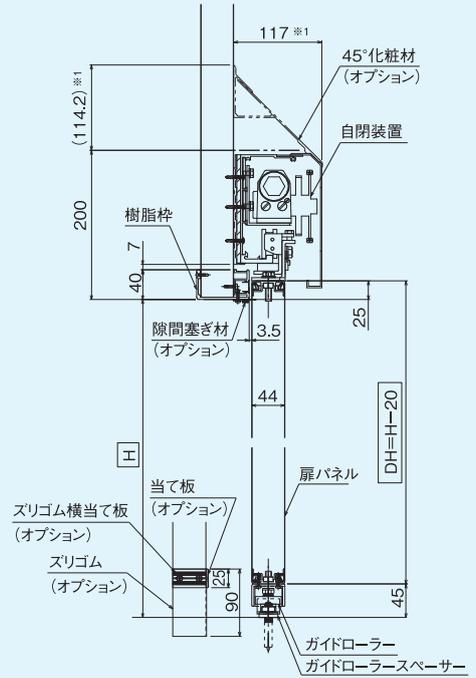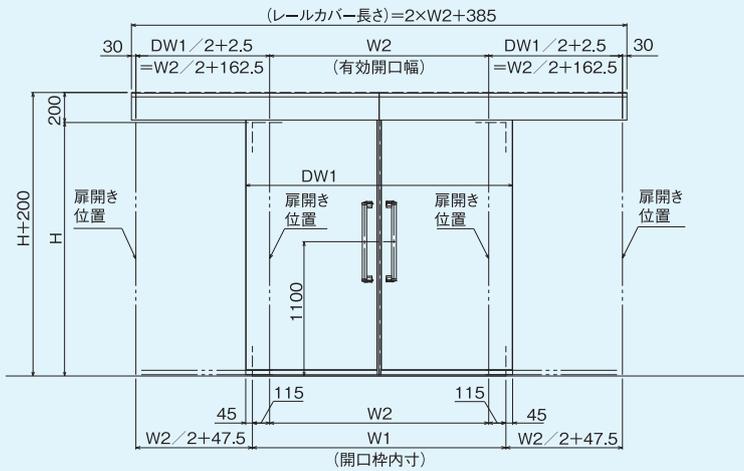

レールは自閉の場合です。※1の寸法が変わりますのでご注意ください。

両引き左右扉の連動／非連動

	W2	
	≤2800	>2800
手動	左右連動	←
自閉	左右連動	左右非連動
自動	左右連動	←


◆スペック

対応型式	A型
扉厚	44mm
最低使用温度	+10℃(内外温度差は10℃以下)
表面材	カラーアルミ、カラー鋼板、ステンレス
入口枠	PVC開口枠
扉下枠	スリ
開閉方式	手動・電動(ベルト駆動／リニア駆動)・自閉

(注) 鍵取付金具、開口枠用結露防止ヒーター等はオプションとなります。
リニア駆動の場合、「片引きのみ」の対応となります。

◆製作範囲(有効開口寸法)

●：標準寸法

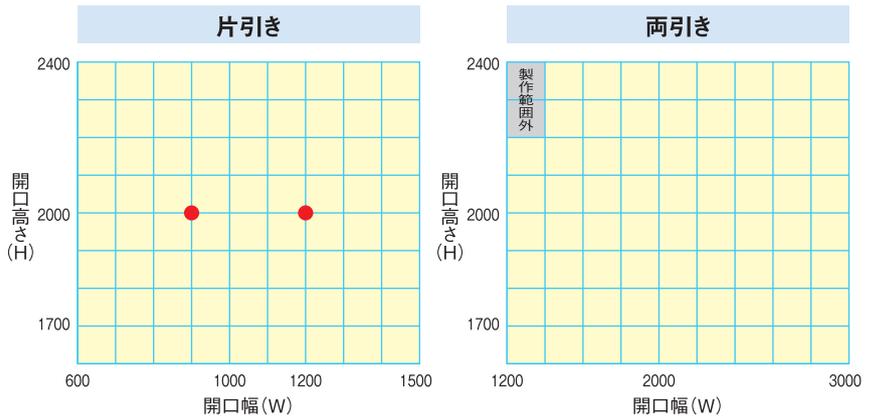

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で……

ガリレイパネルクリエイト株式会社

<https://galilei-panel.co.jp/>

□営業本部

企画部 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4

□営業拠点

東北営業所 ☎(022)726-3761 岡山出張所 ☎(086)897-3740
 首都圏営業課 ☎(03)5835-2895 四国出張所 ☎(087)815-6120
 中部営業所 ☎(052)977-3300 九州営業所 ☎(092)432-0170
 静岡営業所 ☎(054)665-8064 東部営業課 ☎(03)5835-2890
 近畿営業課 ☎(06)6477-7051 西部営業課 ☎(06)6477-7052
 中四国営業所 ☎(082)942-0547

●このカタログに掲載しております製品については、改善のため外観・仕様の一部を予告なく変更することがあります。

●製品の写真的色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●弊社へのお問い合わせについて

お客さまからいただきました個人情報は、お客さまへの回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

●このカタログの内容は2022年6月現在のものです。

宣伝物注文番号 **GPC-630**

0.2T lb 改3