


食品加工施設のリニューアルに最適 衛生的で施工もスピーディな片面パネルAV型

片面パネルAV型は、既存下地へ重ね貼りができる当社独自の構造を採用。短期間で既存施設を衛生的な作業空間へとリニューアルできます。

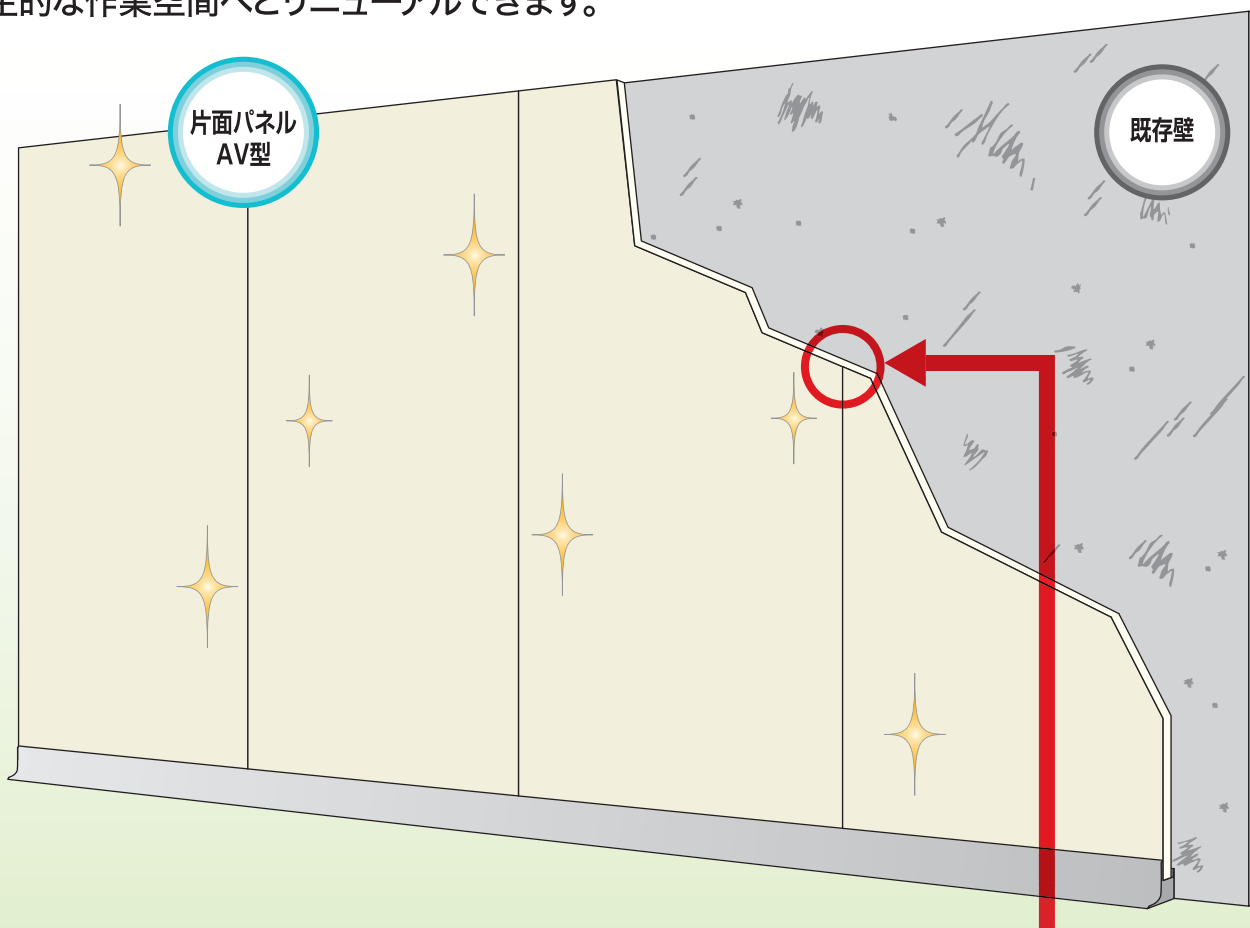

1 スピーディに衛生的な作業空間を実現


片面パネルAV型は、表面材に金属板、裏面材に防水加工を施したアルミ箔、また、裏打ち材に12.5mmのウレタンボードを採用した薄型構造。短期間で、既存施設を衛生的な作業空間へとリニューアルできます。

2 フレキシブルな改装工事が可能

既存下地へ重ね貼りができるため、作業ラインをストップさせることなく、フレキシブルに改装工事が行なえます。


3 優れた清掃性、耐食性、耐薬品性

パネル結合部は、アルミ結合材による独自のジョイント構造を採用。パネル表面にビス止め等のないフラットな仕上がりで、清掃性はもちろん、耐食性や耐薬品性にも優れています。

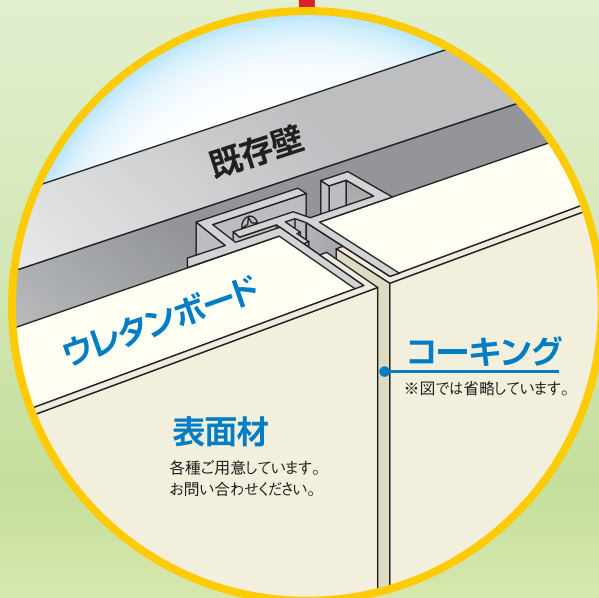

HACCP制度化に備え、衛生的な作業空間へリニューアル


構造図

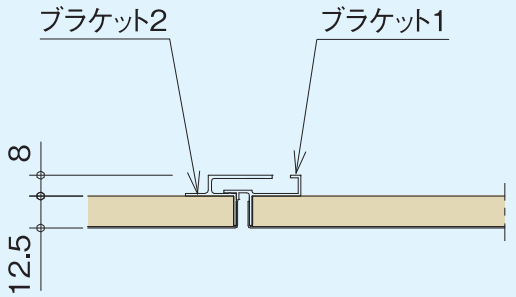


片面パネルAV型 スペック

パネル厚(mm)	20.5	
パネル最大長さ寸法(mm)	天井 1,800、壁 3,000	
標準 天井モジュール(mm)	900 × 1,800	
標準 壁モジュール(mm)	900 × 1,800、900 × 2,700	
標準パネル巾(mm)	天井	900
	壁	900
パネル重量(kg/m ²)カラー鋼板	4.6	
パネルへの内蔵機能	不可	
主要部材	表面材	カラー鋼板、カラーアルミ、ステンレス
	芯材	硬質ウレタンフォーム
	枠材	アルミ押し出し材
	ジョイント方式	アルミ結合材嵌合
目地仕上げ	シリコンコーキング	
性能	平均断熱性能(W/m ² ・K)	1.36


パネル縦断面図(標準パネル仕様)

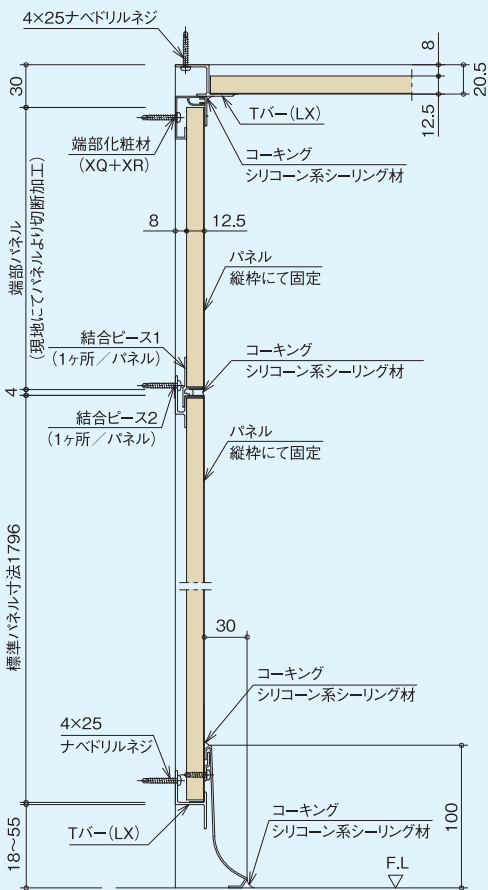

断面：天井

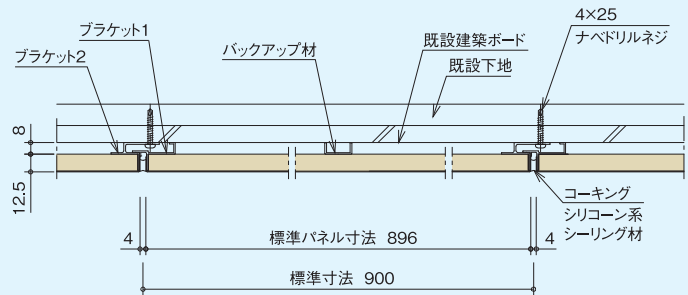

断面：壁

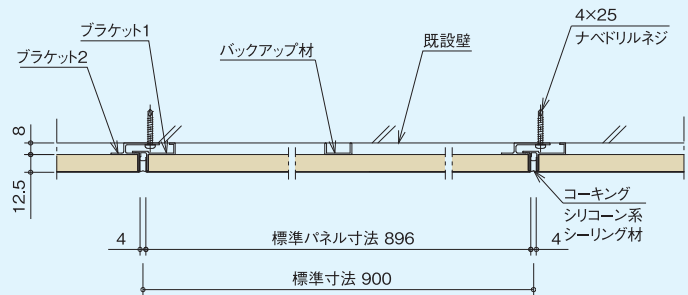

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で……

ガリレイパネルクリエイト株式会社

<https://galilei-panel.co.jp/>

□営業本部

企画部 〒111-0052 東京都台東区柳橋2-17-4

□営業拠点

東北営業所 ☎(022)726-3761 岡山出張所 ☎(086)897-3740
 首都圏営業課 ☎(03)5835-2895 四国出張所 ☎(087)815-6120
 中部営業所 ☎(052)977-3300 九州営業所 ☎(092)432-0170
 近畿営業課 ☎(06)6477-7051 東部営業課 ☎(03)5835-2890
 中四国営業所 ☎(082)942-0547 西部営業課 ☎(06)6477-7052

●このカタログに掲載しております製品については、改善のため外観・仕様の一部を予告なく変更することがあります。

●製品の写真の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

●弊社へのお問い合わせについて

お客さまからいただきました個人情報は、お客さまへの回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

●このカタログの内容は2020年9月現在のものです。

宣伝物注文番号 **GPC-800**

0.XT lb 改5